PCMCIA Card

Mit dieser PCMCIA- Card funken Sie richtig

Die FURYLAN Serie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die flexible lokale Netzanbindung. Mit der FURYLAN PCMCIA Card schaffen Sie auf Basis der Standards der IEEE 802.11 und 802.11b, Verbindungen vom Laptop oder PC in das lokale Netzwerk, obwohl vor Ort keine Möglichkeit der Verkabelung besteht oder zu kostenaufwendig wird. Die Windows Oberfläche und die Plug & Play Technologie machen die Installation und Handhabung zum Kinderspiel. Ausgestattet mit der FURYLAN - Technologie schaffen Sie es problemlos, die Vorteile des Wireless LAN´s zu nutzen.

Einsatzgebiete (Beispiele):

- Versicherungen
- Banken
- Industrie
- Mittelstand
- Schulen / Universitäten
- Hotel / Kongresse / Messen
- Krankenhäuser
- Sicherheitstechnik
- Small Office / Home Office

■ **Die „Plug-In“ Lösung für Flexibilität**

SAGEM
DR. NEUHAUS

FLEXIBLE DATENVERBINDUNG

Investitionsschutz für die Zukunft

Investitionsschutz bietet die FURYLAN PCMCIA Card durch den Einsatz modernster WLAN Technologie. Der Standard IEEE 802.11 gewährleistet die Kompatibilität der FURYLAN PCMCIA Card zu künftigen Geräten.

Plug & Play

Mit der FURYLAN PCMCIA Card haben wir die Integration für Sie so einfach wie möglich gemacht. Sie brauchen nur die Karte in den dafür vorgesehenen Slot Ihres Rechners einzusetzen, die mitgelieferte Software auf Ihrem PC zu installieren, und schon ist Ihre Netzanbindung betriebsbereit. Mit den Produkten der FURYLAN Serie installieren Sie professionell und auf einfache Art Ihr Wireless LAN Netzwerk.

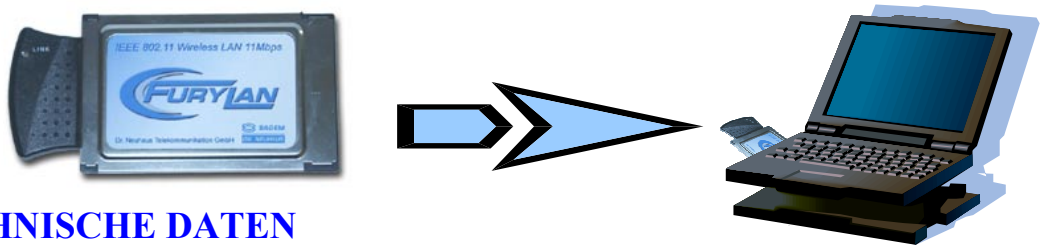

TECHNISCHE DATEN

Wireless LAN	▪ IEEE 802.11 / IEEE 802.11b
Datenübertragungsrate	▪ 11 Mbps
Frequenzbereich	▪ 2,4 – 2,4835 GHz, DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Funkkanäle	▪ max. 14 Kanäle ▪ 13 Kanäle (Europa) ▪ max. 3 Kanäle ohne Überlappung
Sicherheit	▪ WEP (Wireless Equivalent Privacy) ▪ Bis 128 bit Verschlüsselungsalgorithmus ▪ Adressierung ▪ Passwortschutz
weitere Dienste	▪ Quality of Service ▪ Roaming (Zelle/Zelle; Punkt/Punkt) ▪ automatische „Load Balancing“ für eine optimale Bandbreite ▪ Dynamic rate scaling: 5,5 Mbps; 2 Mbps; 1 Mbps
Reichweite	▪ im Gebäude bis 100 m ▪ freies Gelände außerhalb von Gebäuden bis 300 m
Hardware - Schnittstellen	▪ PCMCIA PC Card Typ II
Versorgung	▪ 3,3 V
Betriebssystem	▪ Windows 95-OSR2 / 98 / ME / 2000 / NT 4.0 / LINUX; optional Windows CE
Antenne	▪ internes Antennensystem (diversity system)
Sendeleistung	▪ max. 100 mW
Zulassungen / Standards	▪ CE kompatibel nach ETSI ETS 300328; EN 50082-1; EN 50022
Lieferumfang	▪ FURYLAN PCMCIA Card; inkl. Treiber und Managementsoftware; Bedienungsanleitung
Temperaturbereich	▪ -10°C bis + 50°C; Luftfeuchtigkeit 0 - 95%, nicht kondensierend
Bauform	▪ Abmessungen: ca. 110 x 54 x 6 mm (L x B x H); Gewicht: ca. 39 g; PCMCIA PC Card Typ II
Bestellnummer	▪ FURYLAN PCMCIA Card, Art. Nr.: 405702

Dok.-Nr. 4057AQ00 Rev. 1.2

Ihr Händler:

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Daten basieren auf Herstellerangaben. Keine Gewähr und Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Alle Lieferungen und Leistungen erbringt die Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH auf der Grundlage der „Allgemeinen Vertragsbedingungen der Dr. Neuhaus-Gruppe“. Alle Produktnamen sind Warenzeichen der entsprechenden Herstellerfirmen. Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH, 02/2000

Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH
Haldenstieg 3 • 22453 Hamburg
Telefon: +49 (40) 55 304 - 0 • Fax: +49 (40) 55 304 - 180
Internet: http://www.neuhaus.de,
http://www.sagem.com
E-Mail: furylan@neuhaus.de

SAGEM
DR. NEUHAUS